


TEX PRO¹⁶

Stampante Industriale per carta **Blue Back** con ×16 Testine Epson i3200-A1



Inchiostri a Pigmento Base Acqua





Velocità di stampa

240×1800DPI - 1pass	680m ² /h
480×1800DPI - 2pass	330m ² /h


Caratteristiche Tecniche:

- **Testine di stampa** originali **Epson i3200-A1**, per una maggiore *durata e stabilità*.
- **Rullo in gomma** per garantire un avanzamento della carta più *fluid*o.
- Configurazione a **16 testine** per una *maggiore produttività*.
- Gestione del **colore professionale** per una *resa cromatica* più precisa.
- **Struttura robusta** per una *stabilità costante* nelle lunghe sessioni.
- Sistema di **asciugatura sigillato** e **ventole silenziose**.
- *Design industriale* all'avanguardia, corpo macchina **solido e resistente**.

Modello		TEX PRO 16
Testina di stampa		×16 i3200-A1
Tecnologia di stampa		Inkjet piezoelettrico
Larghezza di stampa		≤ 1900 mm
Inchiostri	Tipo	Inchiostri a pigmento base acqua
	Capacità	Taniche da 5 L
	Colori	4 colori (Ciano, Magenta, Giallo, Nero)
Risoluzione di stampa		Massimo 3600 dpi
Velocità di stampa		1pass (2400×1800dpi): 680 m²/h 2pass (480×1800dpi): 330 m²/h
Sistema di riscaldamento		Riscaldatore posteriore integrato + essiccatore a infrarossi e sistema di ventilazione
RIP		Caldera
Interfaccia		USB 3.0
Alimentazione		AC 220V ± 10%, 50/60 HZ
Dimensioni (con stand)		Dimensioni Totali: 4050(P)×2490(L)×1590(A) mm
		Dimensioni Stampante: 4050(P)×1205(L)×1590(A) mm
		Dimensioni Caricamento Supporto: 2550(P)×1285(L)×1260(A) mm
Peso (con stand)		1.8 T
Dimensioni imballo		4120(P)×2190(L)×2180(A) mm
Ambiente	Acceso	Temperatura: 15°C a 32°C / umidità: 35 to 80% (no condensa)
	Spento	Temperatura: 5°C a 40°C / umidità: 20 to 80% (no condensa)
Accessori		Testine, USB, Manuale d'uso, Bottiglia di scarico, Cartucce d'inchiostro, Software RIP, ecc.

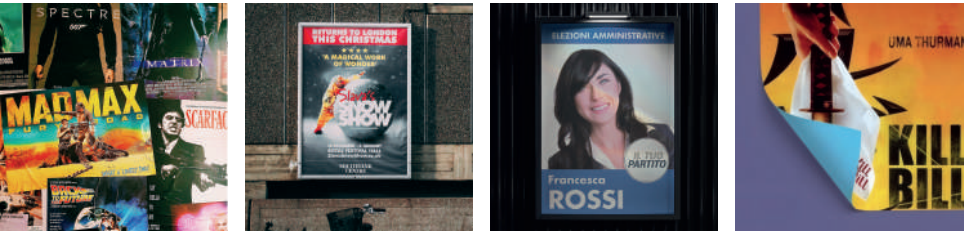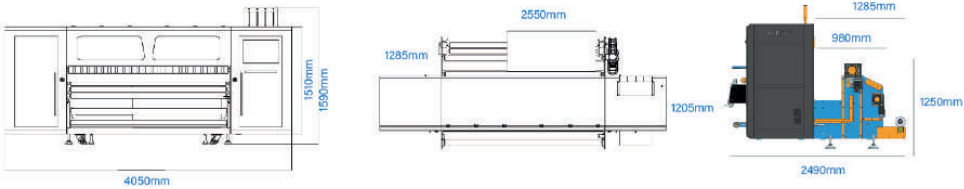


Configurazione standard a **16 testine** di stampa **Epson i3200-A1**, con goccia d'inchiostro da **3,5 pl** e risoluzione fino a **3600 dpi**. Il design industriale della stampante prolunga la durata operativa delle testine.



Il rullo in gomma consente un'alimentazione fluida della carta con output ad alta precisione e riduce i segni del rullo sulla carta e il problema delle pieghe.




Il piano con condotto dell'aria permette un avanzamento stabile della carta, riduce le ondulazioni e rende più semplice la regolazione della calibrazione del piano.




Motore lineare ad alta precisione e striscia encoder metallica: maggiore velocità e stabilità superiore.



Il motore a frequenza variabile garantisce una velocità superiore del 70% (rispetto al motore tradizionale), assicurando un avanzamento della carta più stabile.




Risolve le deviazioni di passo e le variazioni di velocità causate dalla differenza di diametro dei materiali durante l'avanzamento, consentendo un riavvolgimento netto e ordinato.



Il riscaldatore facilita le operazioni di carico e riavvolgimento, migliora l'efficienza di riscaldamento ed è più indicato per la realizzazione di campionature per i clienti.



Il sistema di alimentazione dell'inchiostro a pressione negativa garantisce una stampa stabile nel tempo e la precisione del getto.



Il sistema di azionamento a mandrino lavora in modo efficiente e stabile, evitando la perdita di precisione e l'elevato tasso di manutenzione tipici dei meccanismi a vite senza fine.



Rotolo portamateriale con capacità di caricamento fino a 3.000/10.000 metri di supporto.