


TEX PRO²

Stampante a *Sublimazione* da **160 cm** con *Doppia Testina i3200-A1*



Inchiostri Sublimatici



Velocità di stampa

720×600DPI - 2pass	56m ² /h
720×1200DPI - 4pass	40m ² /h
720×1800DPI - 6pass	27m ² /h



TEX² PRO

La serie **TEX PRO** incarna la nostra competenza *ingegneristica* in una piattaforma **inkjet water-based** dalla spiccata *flessibilità operativa*. Il suo vero punto di forza risiede nella possibilità di operare in **doppia configurazione** semplicemente variando la *tipologia di inchiostro*, garantendo sempre *standard elevati di affidabilità e precisione*.

Nella configurazione a **sublimazione**, **TEX PRO** gestisce con eccellenza *tessuti per abbigliamento sportivo, arredamento e soft signage*, assicurando colori *brillanti e resistenti*. Passando agli **inchiostri a pigmento**, la stessa macchina si rivela ideale per *produzioni veloci*, risultando perfetta per manifesti **Blue Back**, *poster*, disegni CAD e riproduzioni su *canvas*.

Questa doppia anima consente di *massimizzare la produzione e ridurre i costi operativi*, adattandosi a mercati diversi con un unico investimento.

Ampia gamma di applicazioni: *Abbigliamento sportivo, tessuti d'arredo, shopper, cuscini decorativi, foulard, bandiere, gadget tessili, stampe su Blue Back, poster e canvas.*




Come funziona il DOT Variabile?

La *tecnologia* di stampa **inkjet intelligente** e il sistema a **dimensione variabile** del punto assicurano una resa di stampa *impeccabile*, incrementando sensibilmente la *velocità* di produzione e soddisfacendo pienamente le esigenze dell'utente in termini di qualità e rapidità di esecuzione.

Tecnologia di stampa inkjet micro-piezolettrica

La **TEX PRO** è equipaggiata con una configurazione a **doppia testina i3200-A1**. La macchina adotta una *tecnologia avanzata* di controllo tramite scheda e un design di livello industriale per garantire la *massima durata* delle testine di stampa.

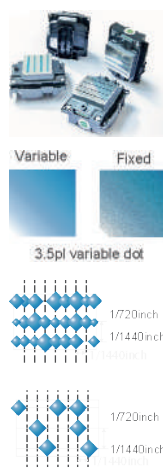

Guida lineare di alta precisione silenziosa.




Sistema di rinvio e tensionamento ad alta precisione e stabilità.



Bulk System stabile per garantire *velocità* di stampa.



Pulizia automatica per la pulizia testine e migliorare l'*affidabilità*.



Struttura a tre rulli per una maggiore *precisione*.



Motore di alta qualità, stabile e a lunga durata.



Riscaldatore a infra-rossi e ventola di *raffreddamento*.



Alimentatore esterno dedicato e *avvolgimento intelligente*.

Testina di stampa		Dual i3200-A1
Tecnologia di stampa		Inkjet piezoelettrico
Media	Larghezza	1620 mm
	Spessore	Massimo 1.5 mm
	Peso	60 kg
Larghezza di stampa		1600 mm
Inchiostri	Tipo	Inchiostri a sublimazione
	Capacità	Sistema CISS 4x4 (Cartucce da 220 ml con serbatoio da 1,5 L)
	Colori	4 colori (Ciano, Magenta, Yellow, Black)
Risoluzione di stampa		Massimo 3600 dpi
Velocità di stampa	2pass (720x600dpi):	56 m²/h
	4pass (720x1200dpi):	40 m²/h
	6pass (720x1800dpi):	27 m²/h
Sistema di riscaldamento		Riscaldatore posteriore integrato, essiccatore a infrarossi e sistema di ventilazione
Interfaccia		LAN
Alimentazione		AC 220V ± 10%, 50/60 HZ
Dimensioni (con stand)		2600(L)×750(P)×1550(A) mm
Peso (con stand)		240 kg
Dimensioni imballo		2800(L)×760(P)×760(A) mm
Peso imballo		260 kg
Ambiente	Acceso	Temperatura: 15°C a 32°C ([20°C] / umidità: 35 to 80% (no condensa)
	Spento	Temperatura: 5°C a 40°C / umidità: 20 to 80% (no condensa)
Accessori		Testine, USB, Manuale d'uso, Bottiglia di scarico, Cartucce d'inchiostro, Software RIP, ecc.