

TEX PRO⁴

Stampante a Sublimazione da 160 cm con ×4 Testine i3200-A1




Albero pneumatico (Air Shaft)
Struttura a pannelli laterali

Inchiostri Sublimatici



Oppure



Velocità di stampa

720×600DPI - 2pass	125m ² /h
720×1200DPI - 4pass	80m ² /h
720×1800DPI - 6pass	60m ² /h

La serie **TEX PRO** incarna la nostra competenza *ingegneristica* in una piattaforma **inkjet water-based** dalla spiccata *flessibilità operativa*. Il suo vero punto di forza risiede nella possibilità di operare in **doppia configurazione** semplicemente variando la *tipologia di inchiostro*, garantendo sempre *standard elevati di affidabilità e precisione*.

Nella configurazione a **sublimazione**, **TEX PRO** gestisce con eccellenza *tessuti per abbigliamento sportivo, arredamento e soft signage*, assicurando colori *brillanti e resistenti*. Passando agli **inchiostri a pigmento**, la stessa macchina si rivela ideale per *produzioni veloci*, risultando perfetta per manifesti **Blue Back**, *poster*, disegni CAD e riproduzioni su *canvas*. Questa doppia anima consente di *massimizzare la produzione e ridurre i costi operativi*, adattandosi a mercati diversi con un unico investimento.

Ampia gamma di applicazioni: *Abbigliamento sportivo, tessuti d'arredo, shopper, cuscini decorativi, foulard, bandiere, gadget tessili, stampe su Blue Back, poster e canvas.*





Come funziona il DOT Variabile?

La *tecnologia* di stampa **inkjet intelligente** e il sistema a **dimensione variabile** del punto assicurano una resa di stampa *impeccabile*, incrementando sensibilmente la *velocità* di produzione e soddisfacendo pienamente le esigenze dell'utente in termini di qualità e rapidità di esecuzione.

Tecnologia di stampa inkjet micro-piezoelettrica

La *TEX PRO* è equipaggiata con una configurazione a **quadrupla testina i3200-A1**. La macchina adotta una *tecnologia avanzata* di controllo tramite scheda e un design di livello industriale per garantire la *massima durata* delle testine di stampa.

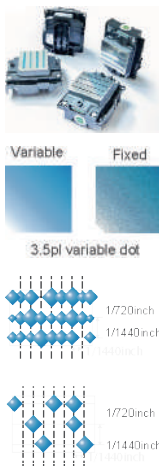

Espansore anteriore per un *avvolgimento rapido e preciso* durante la stampa.



Sistema di **ventilazione** per ridurre l'accumulo di *polvere*.



Alberi pneumatici per l'*alimentazione e l'avvolgimento*.



Barra di tensione per il controllo del *riavvolgimento* del supporto.




Barra di bilanciamento per un *avvolgimento preciso* durante la stampa.



Sistema Bulk da 3L per garantire *velocità* di stampa sorprendenti.



Base **portatestina** *incassata*: le testine non sporgono.



Supporto per *rotoli industriali* con capacità fino a **800 kg**.

Testina di stampa		×4 i3200-A1
Tecnologia di stampa		Inkjet piezoelettrico
Media	Larghezza	1930 mm
	Spessore	Massimo 1 mm
	Peso	80 kg
Larghezza di stampa		1900 mm
Inchiostri	Tipo	Inchiostri a sublimazione
	Capacità	Sistema CISS 4×4 (Cartucce da 220 ml con serbatoio da 3 L)
	Colori	4 colori (Ciano, Magenta, Giallo, Nero) / 8 colori (CMYK, Fluo Yellow, Fluo Magenta, Orange, Green)
Risoluzione di stampa		Massimo 3600 dpi
Velocità di stampa	2pass (720×600dpi):	125 m²/h
	4pass (720×1200dpi):	80 m²/h
	6pass (720×1800dpi):	58 m²/h
Sistema di riscaldamento		Riscaldatore posteriore integrato, essiccatore a infrarossi e sistema di ventilazione
Interfaccia		LAN
Alimentazione		AC 220V ± 10%, 50/60 HZ
Dimensioni (con stand)		3213(L)×800(P)×1370(A) mm
Peso (con stand)		500 kg
Dimensioni imballo		3350(L)×1130(P)×1820(A) mm
Peso imballo		610 kg
Ambiente	Acceso	Temperatura: 15°C a 32°C ([20°C] / umidità: 35 to 80% (no condensa)
	Spento	Temperatura: 5°C a 40°C / umidità: 20 to 80% (no condensa)
Accessori		Testine, USB, Manuale d'uso, Bottiglia di scarico, Cartucce d'inchiostro, Software RIP, ecc.