
RIED

DLICAN

DLI-360UV-S





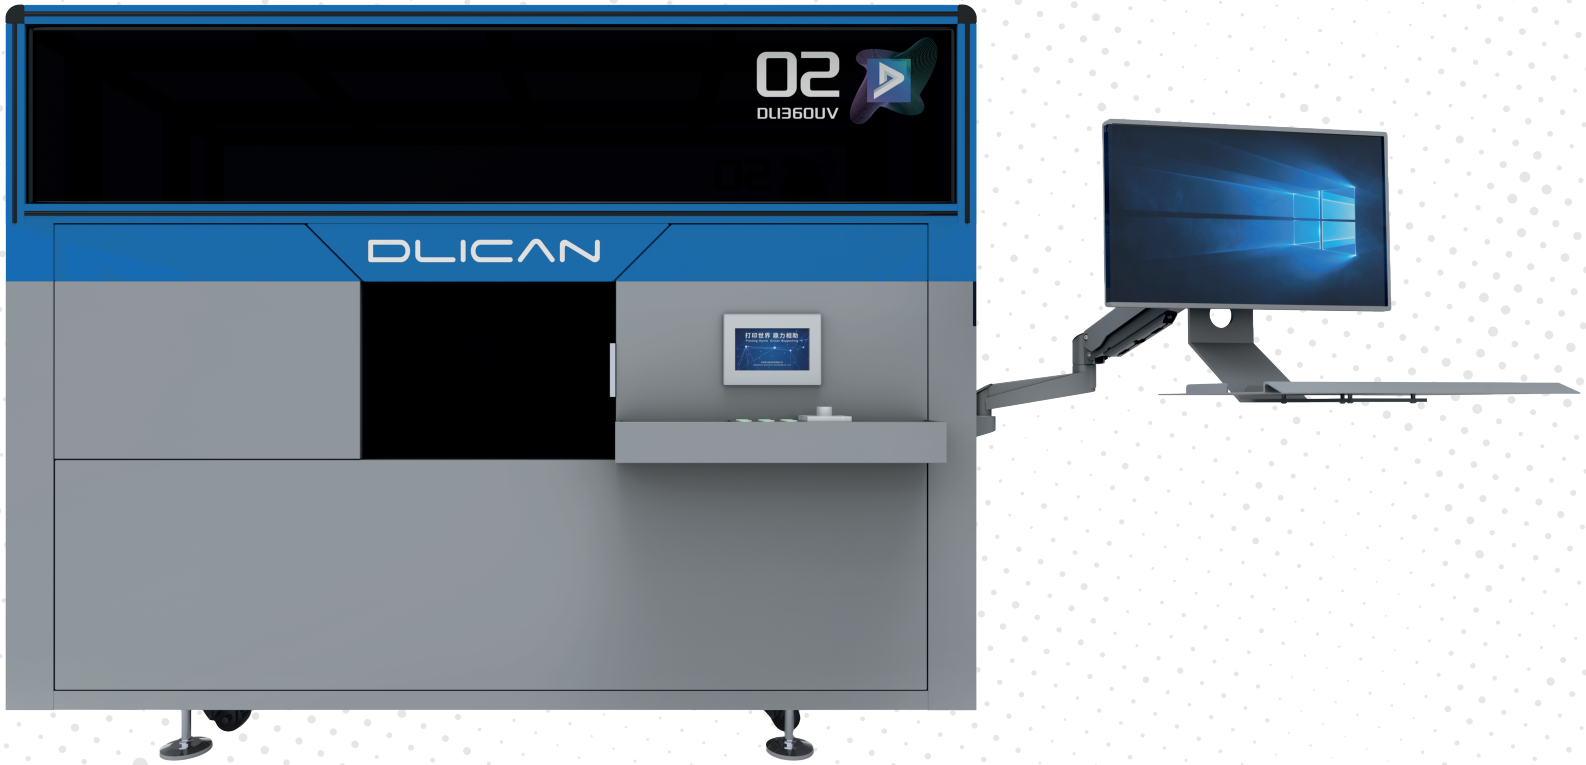







Descrizione

Nel panorama della **stampa digitale industriale**, la capacità di decorare superfici *cilindriche* con precisione assoluta e senza interruzioni rappresenta un **vantaggio competitivo** decisivo. La stampante **UV DLI-360UV-S** è stata progettata proprio per questo: trasformare oggetti *cilindrici*, *conici* e persino *forme con dislivelli* in supporti pronti per una **stampa** a **360° continua**, impeccabile e produttiva. Cuore tecnologico del sistema è il meccanismo di **rotazione** a **spirale** di alta precisione, una soluzione elicoidale che consente la stampa senza giunzioni sull'intera circonferenza dell'oggetto, eliminando qualsiasi segno di sovrapposizione e aprendo nuove possibilità creative per aziende di grafica.

Mode of Equipment	DLI-360UV-6
Print Lenght	10mm-300mm (can be customized)
Print Diameter	65mm-300mm (can be customized)
Print Head Type	Ricoh G5i/G6
Print Head Quantity	1-4 (can be customized)
Printing Color	CMYK+W+V
File Format	TIFF (RGB & CMYK) BMP, PDF, EPS, JPEG, AI etc...
RIP Software	Riprint / ColorGATE RIP / Photo Print etc...
Angle of Cone	Max. 10 degrees
Printer Weight	650 kg (weights are different from different configurations)
Data Interface	High Speed USB transfer interface / Gigabit network interface
Printing Precision	Max. 3600 DPI / Standard Mode: 600 × 1200 - 4pass
Printing Speed	1min/piece (diameter 65mm)
Driver Software	Microsoft Windows 10
Operation Environment	Temperature: 18°C-28°C / Humidity: 35-65%
Power Requirements	AC220V(±10%); 50HZ~60HZ; P:2600W
Printer Dimension	2000mm × 951mm × 1600mm
Printing medium	All kinds of metal, glass, pp, pc, etc...
Print Form	Cylinder / cone / Shaped Cylinder